



Rentallite

GO GREEN • INSTANT SAVINGS • NO INVESTMENT

Premium Power LED Straatverlichting



HET CONCEPT

Geen investering, start met een direct rendement!*

RentAlite hanteert een direct rendement model© **, waarbij er betaald wordt uit de reeds verkregen besparing. Een modern win-win model, waardoor er geen twijfel meer voor U is om direct te beginnen! Sterker nog, U bespaart geld, energie en CO2 zonder risico of investering!

- Verhoog uw netto inkomsten
- Start direct zonder investering
- Ontvang zonder investering onze Premium Power LED lampen
- We delen de besparing
- De rest van de besparing is direct rendement!
- Levenslange garantie, elke 5 jaar een nieuwe LED strip

* Deelname aan het RentAlite model ter beoordeling aan RentAlite.

** De RentAlite modus is gedeponeed bij Hofsteenge Wesseling Notarissen onder nummer 38090JH.



KOOP OOK MOGELIJK!

Premium Power LED Straatverlichting

De PPL Straatverlichting geeft een krachtig en mooi lichtbeeld. De PPL Straatverlichting heeft een perfecte spreiding voor het verlichting van het wegdek of parkeerplaatsen en is verkrijgbaar in 25, 35W, 55W, 60W, 90W, 120W, 150W, 180W en 200W. De PPL Straatlamp is optioneel dimbaar 0-5V, 0-10V, PWM of met een Timer. De levensduur bedraagt 100.000 uur.

De garantie bedraagt zowel in het Koop- als Rentalite model 10 jaar.



Premium Power LED Straatlamp 25 watt

Ingangsspanning: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbruik: 25W

Lumen: 3.250

IP66

IK08

Kelvin: 4000 – 5000 – 5700K

Levensduur: 100.000 uur

Bedrijfstemperatuur: -40 tot + 50 °C

Power factor: >0.95

Afmeting (LxWxH): 614x224x135mm

Passend op masttop diameter: standaard 50 of 60mm, optioneel opzetstuk 60 tot 78mm

Garantie: 10 jaar



Premium Power LED Straatlamp 35 watt

Ingangsspanning: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbruik: 35W

Lumen: 4.550

IP66

IK08

Kelvin: 4000 – 5000 – 5700K

Levensduur: 100.000 uur

Bedrijfstemperatuur: -40 tot + 50 °C

Power factor: >0.95

Afmeting (LxWxH): 614x224x135mm

Passend op masttop diameter: standaard 50 of 60mm, optioneel opzetstuk 60 tot 78mm

Garantie: 10 jaar

Premium Power LED Straatlamp 55 watt

Ingangsspanning: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbruik: 55W

Lumen: 7.150

IP66

IK08

Kelvin: 4000 – 5000 – 5700K

Levensduur: 100.000 uur

Bedrijfstemperatuur: -40 tot + 50 °C

Power factor: >0.95

Afmeting (LxWxH): 614x224x135mm

Passend op masttop diameter: standaard 50 of 60mm, optioneel opzetstuk 60 tot 78mm

Garantie: 10 jaar

Premium Power LED Straatlamp 60 watt

Ingangsspanning: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbruik: 60W

Lumen: 7.800

IP66

IK08

Kelvin: 4000 – 5000 – 5700K

Levensduur: 100.000 uur

Bedrijfstemperatuur: -40 tot + 50 °C

Power factor: >0.95

Afmeting (LxWxH): 726x357x127mm

Passend op masttop diameter: standaard 50 of 60mm, optioneel opzetstuk 60 tot 78mm

Garantie: 10 jaar



Premium Power LED Straatlamp 90 watt

Ingangsspanning: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbruik: 90W

Lumen: 11.700

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 – 5700K

Levensduur: 100.000 uur

Bedrijfstemperatuur: -40 tot + 50 °C

Power factor: >0.95

Afmeting (LxWxH): 726x357x127mm

Passend op masttop diameter: standaard 50 of 60mm, optioneel opzetstuk 60 tot 78mm

Garantie: 10 jaar

Premium Power LED Straatlamp 120 watt

Ingangsspanning: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbruik: 120W

Lumen: 15.600

IP66

IK08

Kelvin: 4000 – 5000 – 5700K

Levensduur: 100.000 uur

Bedrijfstemperatuur: -40 tot + 50 °C

Power factor: >0.95

Afmeting (LxWxH): 726x357x127mm

Passend op masttop diameter: standaard 50 of 60mm, optioneel opzetstuk 60 tot 78mm

Garantie: 10 jaar

Premium Power LED Straatlamp 150 watt

Ingangsspanning: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbruik: 150W

Lumen: 19.500

IP66

IK08

Kelvin: 4000 – 5000 – 5700K

Levensduur: 100.000 uur

Bedrijfstemperatuur: -40 tot + 50 °C

Power factor: >0.95

Afmeting (LxWxH): 861x447x153mm

Passend op masttop diameter: standaard 50 of 60mm, optioneel opzetstuk 60 tot 78mm

Garantie: 10 jaar



Premium Power LED Straatlamp 180 watt

Ingangsspanning: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbruik: 180W

Lumen: 23.400

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 – 5700K

Levensduur: 100.000 uur

Bedrijfstemperatuur: -40 tot + 50 °C

Power factor: >0.95

Afmeting (LxWxH): 861x447x153mm

Passend op masttop diameter: standaard 50 of 60mm, optioneel opzetstuk 60 tot 78mm

Garantie: 10 jaar

Premium Power LED Straatlamp 200 watt

Ingangsspanning: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbruik: 200W

Lumen: 26.000

IP66

IK08

Kelvin: 4000 – 5000 – 5700K

Levensduur: 100.000 uur

Bedrijfstemperatuur: -40 tot + 50 °C


Power factor: >0.95

Afmeting (LxWxH): 861x447x153mm


Passend op masttop diameter: standaard 50 of 60mm, optioneel opzetstuk 60 tot 78mm

Garantie: 10 jaar

Flexibele installatie

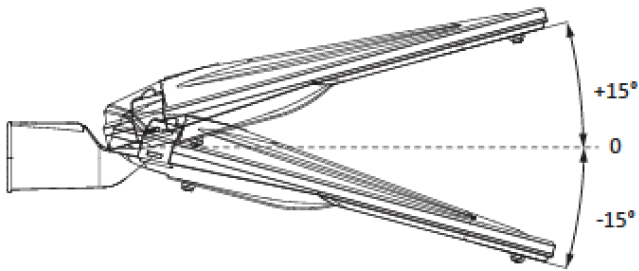

Horizontale installatie:
verstelbare kantelhoek 0-5-10-15°

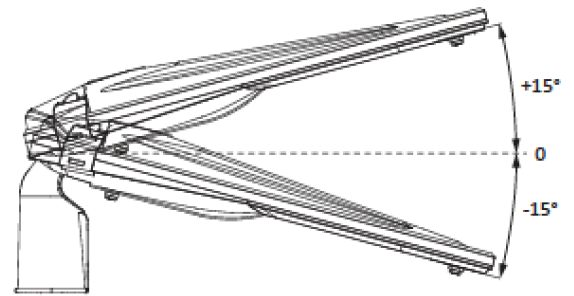

Verticale installatie:
verstelbare kantelhoek 0-5-10-15°

Passend op masttop diameter

Standaard 50 of 60mm





Optioneel opzetstuk: 60 tot 78mm





Optiek



Lens code: Type 1

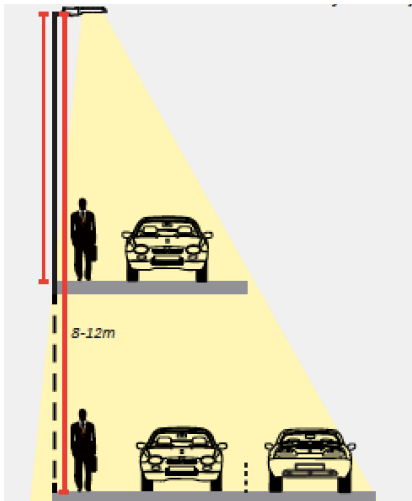

Lens code: Type 2

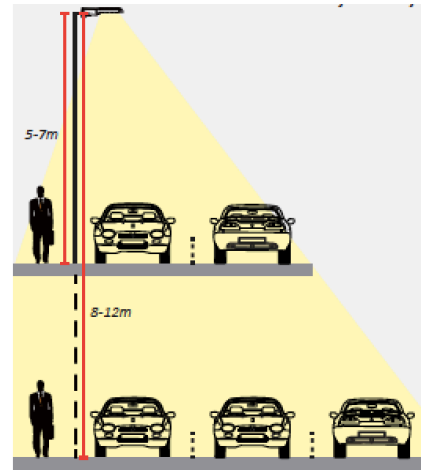

Lens code: Type 3

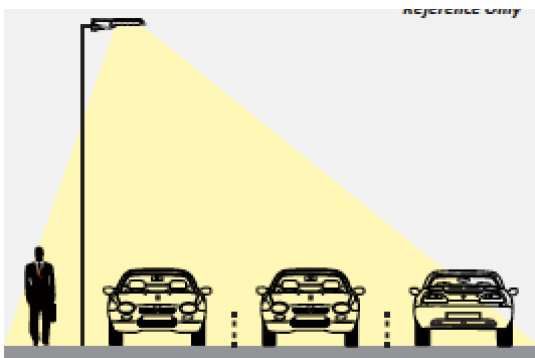



WWW.RENTALITE.COM

Duitsland

Eper Str. 16-18
48599 Gronau
Duitsland

T. +49 (0) 2562-6002646
E. Info@rentalite.com
www.rentalite.com

Nederland

Groot Tegeler ga
7535 EB, Enschede
Nederland

T. +31 (0)53 7555 333
E. Info@rentalite.com
www.rentalite.com

Rentalite USA

7585 North Goodrich Square
New Albany, Ohio 43045
USA

T. +1 614 440 0929
E. Info.usa@rentalite.com
www.rentalite.com

