

# PPL Slim

- Robuust armatuur en Power LED in 1
- Levensduur van het systeem 100.000 uur
- Krachtig, schoon en veilig lichtbeeld
- Ontwikkeld in Europa en de USA
- Ideaal voor parkeergarages, winkels, kantoren, ziekenhuizen, etc



## Specificaties

Lengte	Wattage	Lumen	CRI	Spreidingshoek
60cm	11	1430	>80	120°
90cm	17	2210	>80	120°
120cm	20	2600	>80	120°
120cm	24	3120	>80	120°
150cm	30	3900	>80	120°


- PowerLEDS (tot 150 Lumen per Watt bruto en 130 netto)
  - Lumen drop <20% bij 100.000 uur
  - Levensduur LED strip: 100.000 uur
  - Power factor: 0.98 (gepatenteerde lage temperatuur driver)
  - IP20
  - CE, TUV, UL, cUL, LM79 gecertificeerd
  - Garantie: Rentalite model: 6 jaar!  
In het koopmodel: 5 jaar
  - Koppelbaar in lijn
-




# Installatie - en aansluitopties



## Installatie tegen het plafond

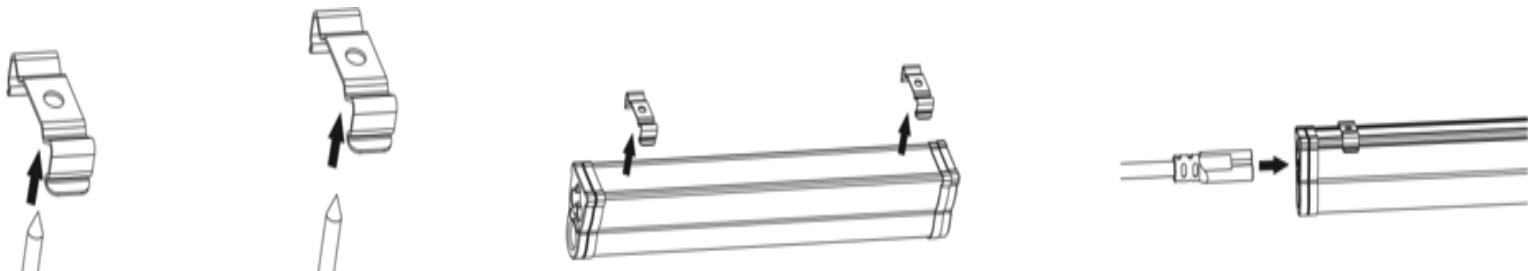

## Installatie aan staaldraden

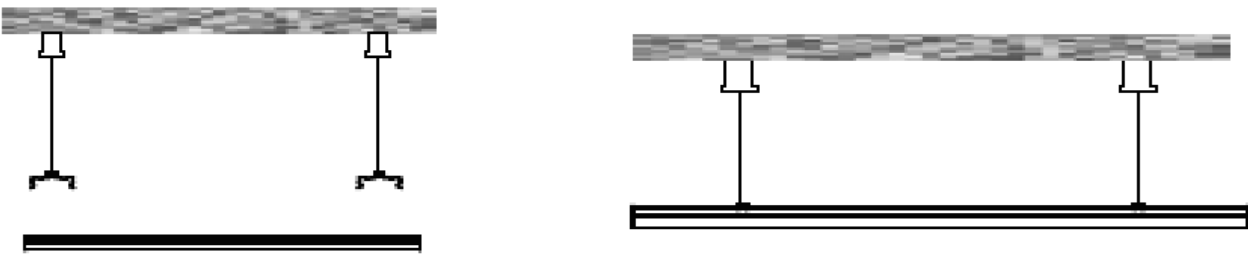

## PPL Slim Lijn

Bevestiging van de lijnen aan elkaar door middel van het interconnectie onderdeel

