





RENTALITE
Groot Tegeler 9a
7535 EB Enschede
Nederland
Tel: +31(0)53 755333
Web: www.rentalite.com
Mail: info@rentalite.com

Rentalite PPL INNOVATION

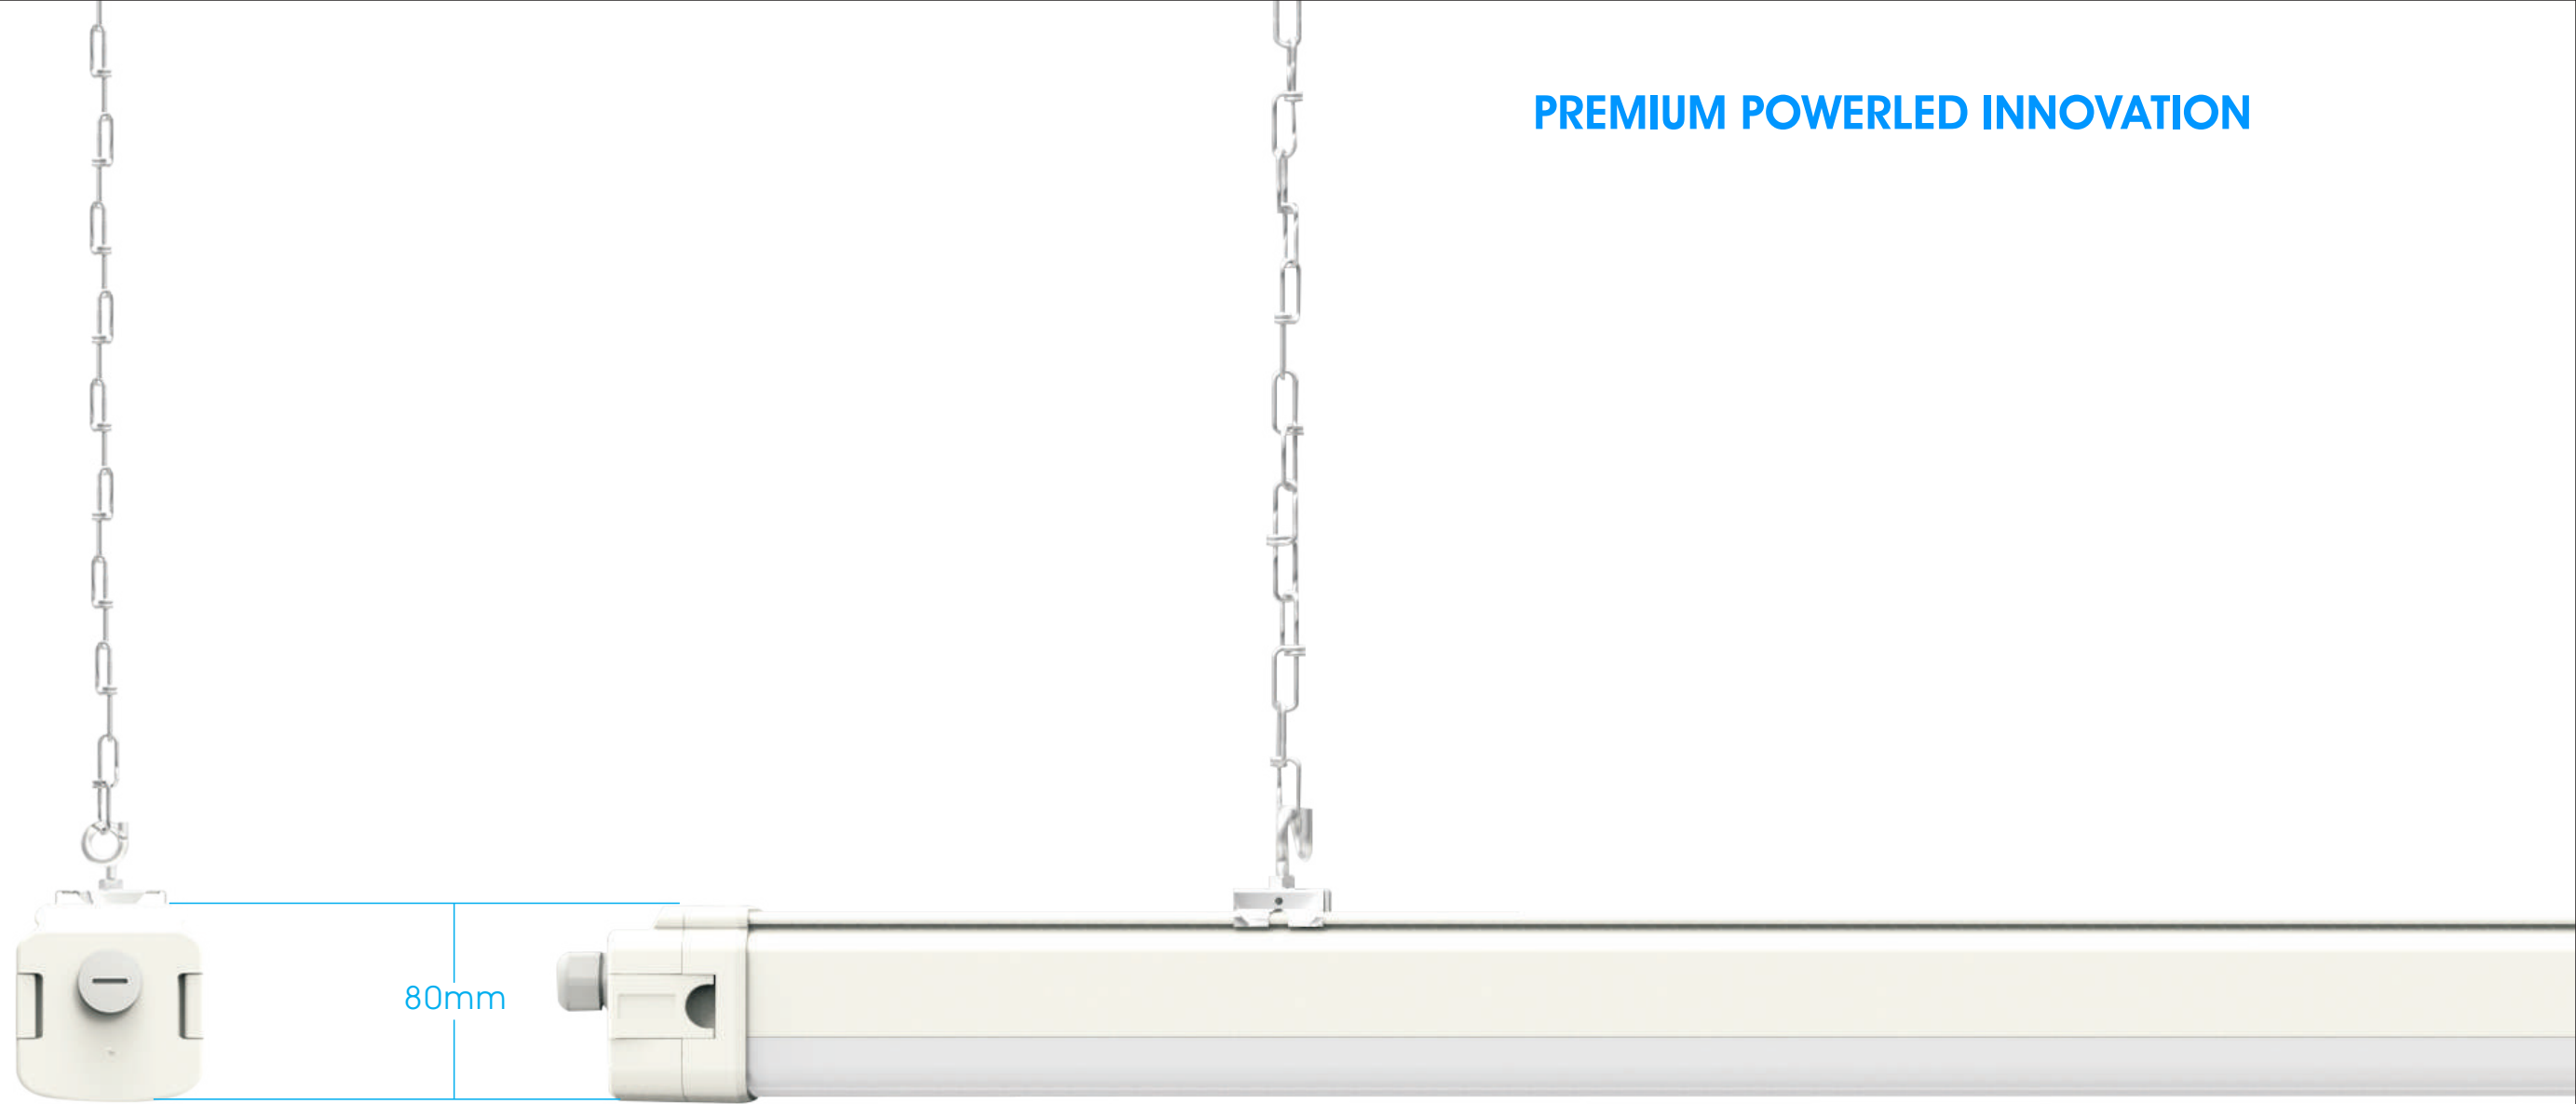

ALL-IN-ONE INNOVATION

- VERSTELBARE WATTAGES
- VERSCHILLENDE STRALINGSHOEKEN
- GEREEDSCHAPSLOZE INSTALLATIE
- LEVENSDUUR 100.000 UUR
- IK10, IP65, ROHS, CE, TÜV GECERTIFICEERD
- OPTIONEEL DIMMING.BATTERIJ.SENSOR

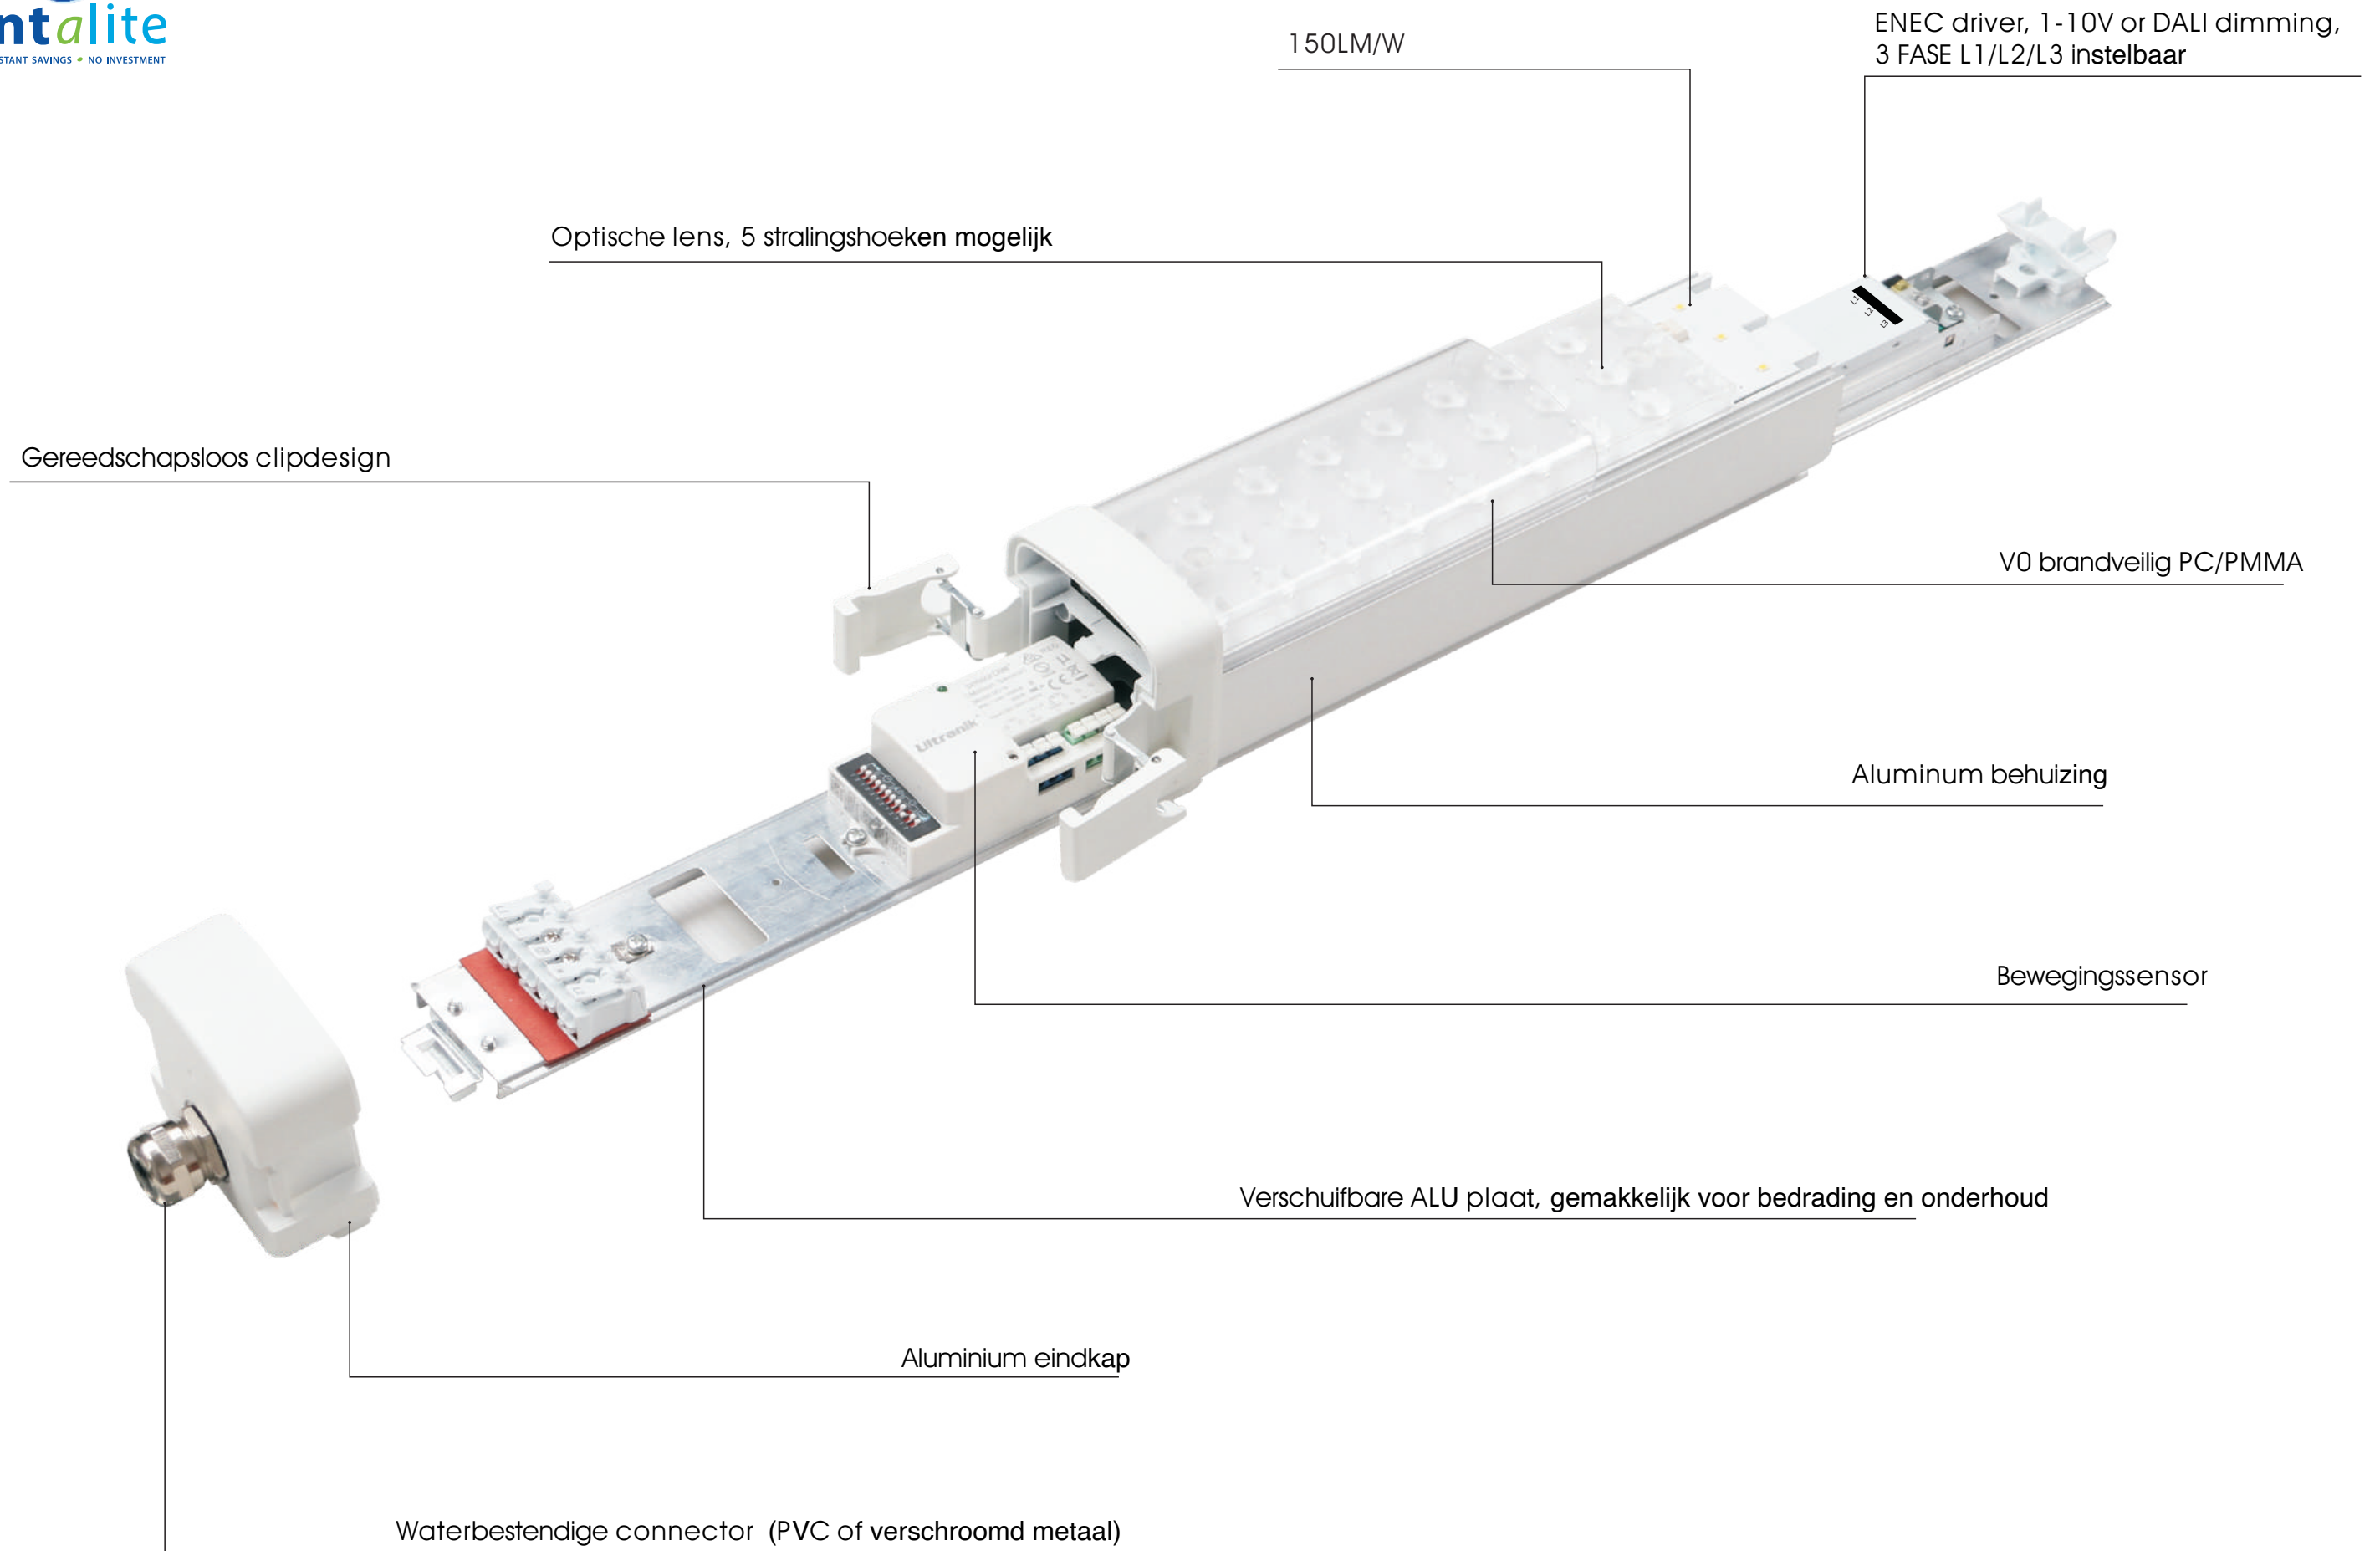













OPTISCHE LENS EN DIFFUSER




6 verschillende stralingshoeken mogelijk
Het armatuur kan tot een hoogte van 20 meter worden geïnstalleerd

INNOVATIEF ONTWERP OP OPTIEK


○ Geïntegreerde optische lens, het licht kan op verschillende hoogtes worden gebruikt en voldoet aan de lux-vereisten voor verschillende toepassingen.

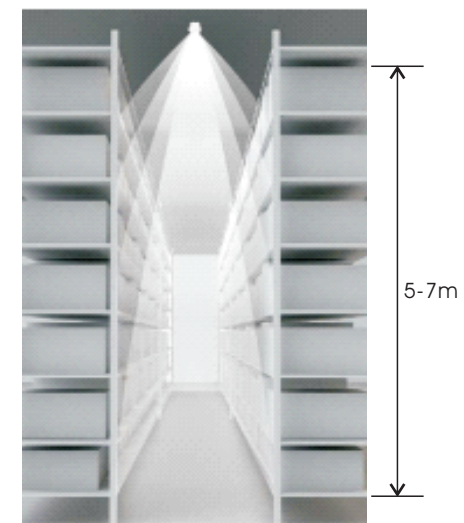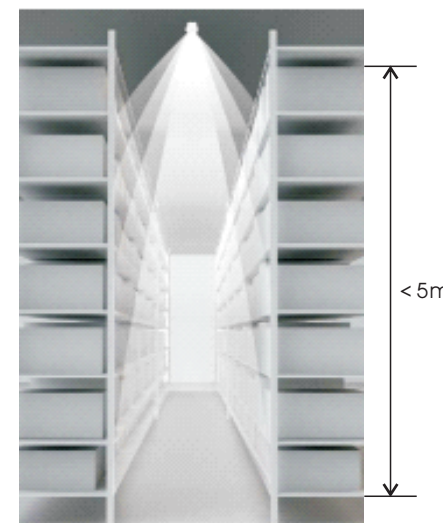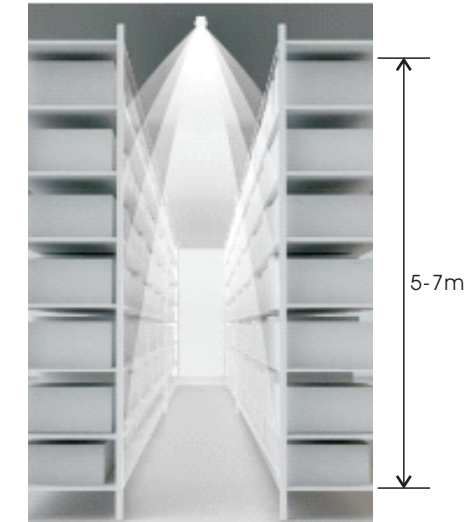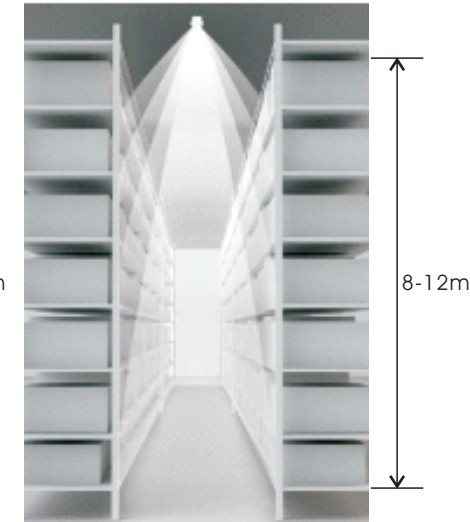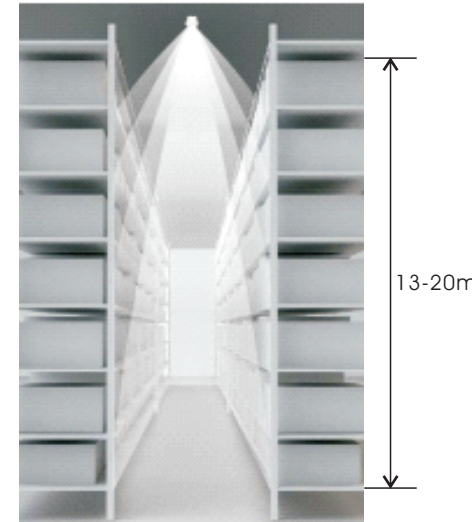


Optiek




30°




60°




90°



120°



Asymmetric
L of R




Dubbel
Asymmetrisch



Doorlopende lijn met 3/5 kabels


Gereedschapsloze installatie


Door het innovatieve clipontwerp kan de eindkap aan beide uiteinden van de lamp zonder gereedschap worden geopend voor bedradingsverbinding.

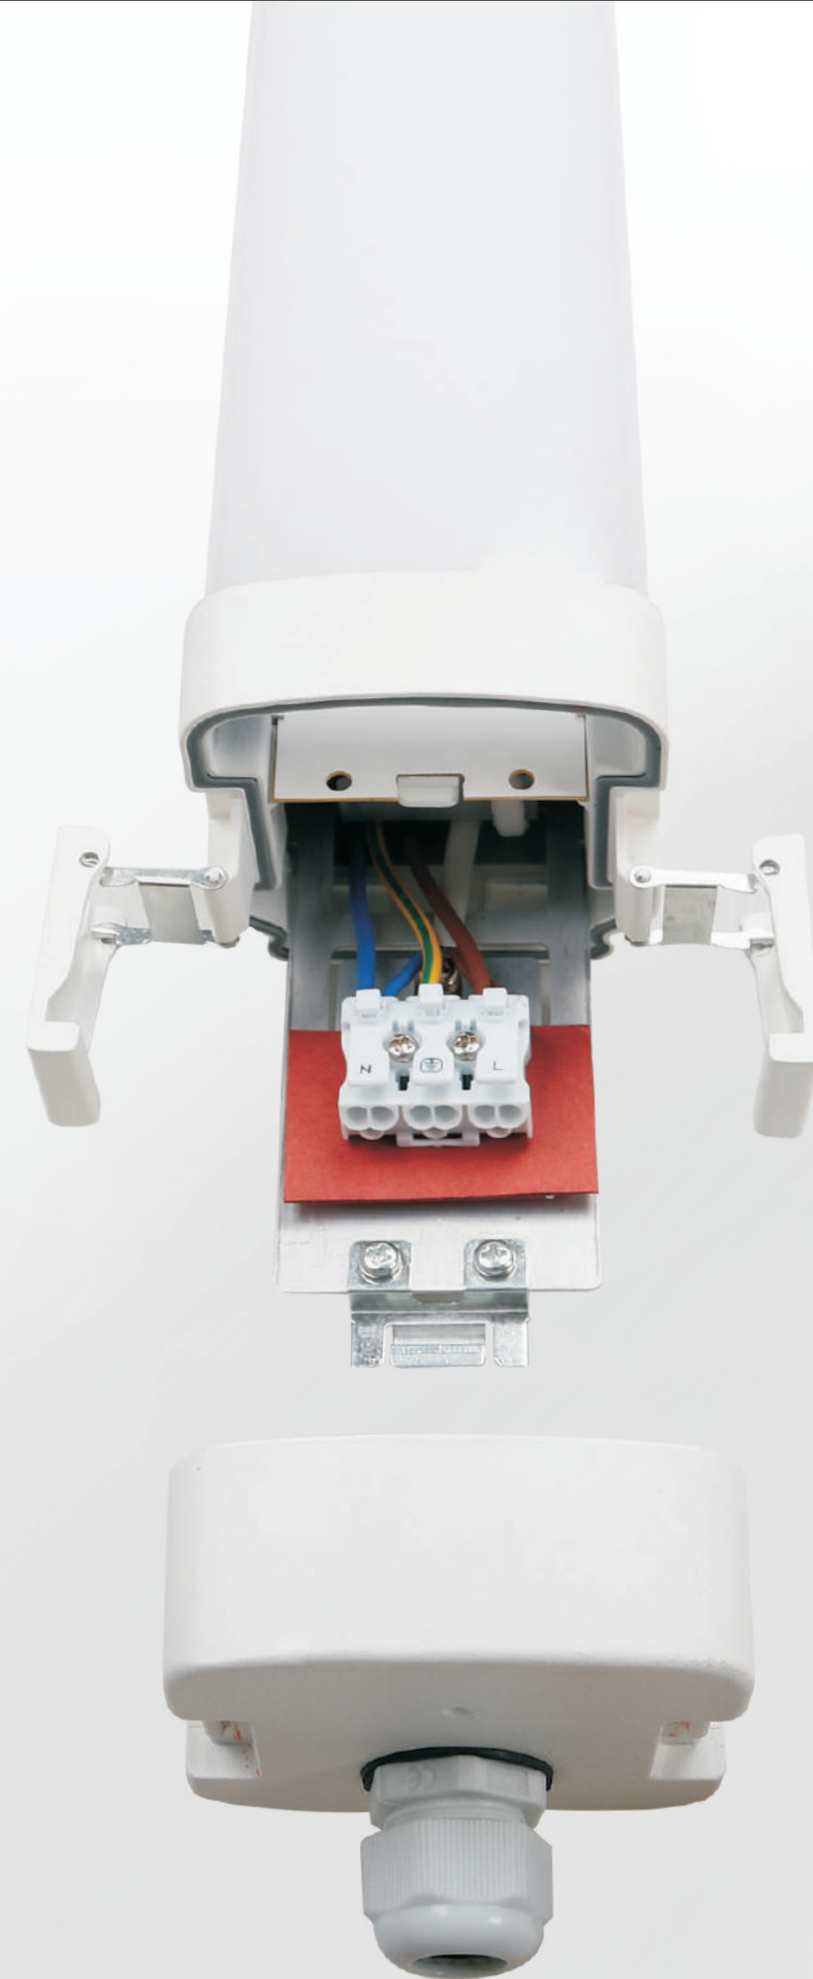

Modulaire printplaat

De printplaat kan gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen

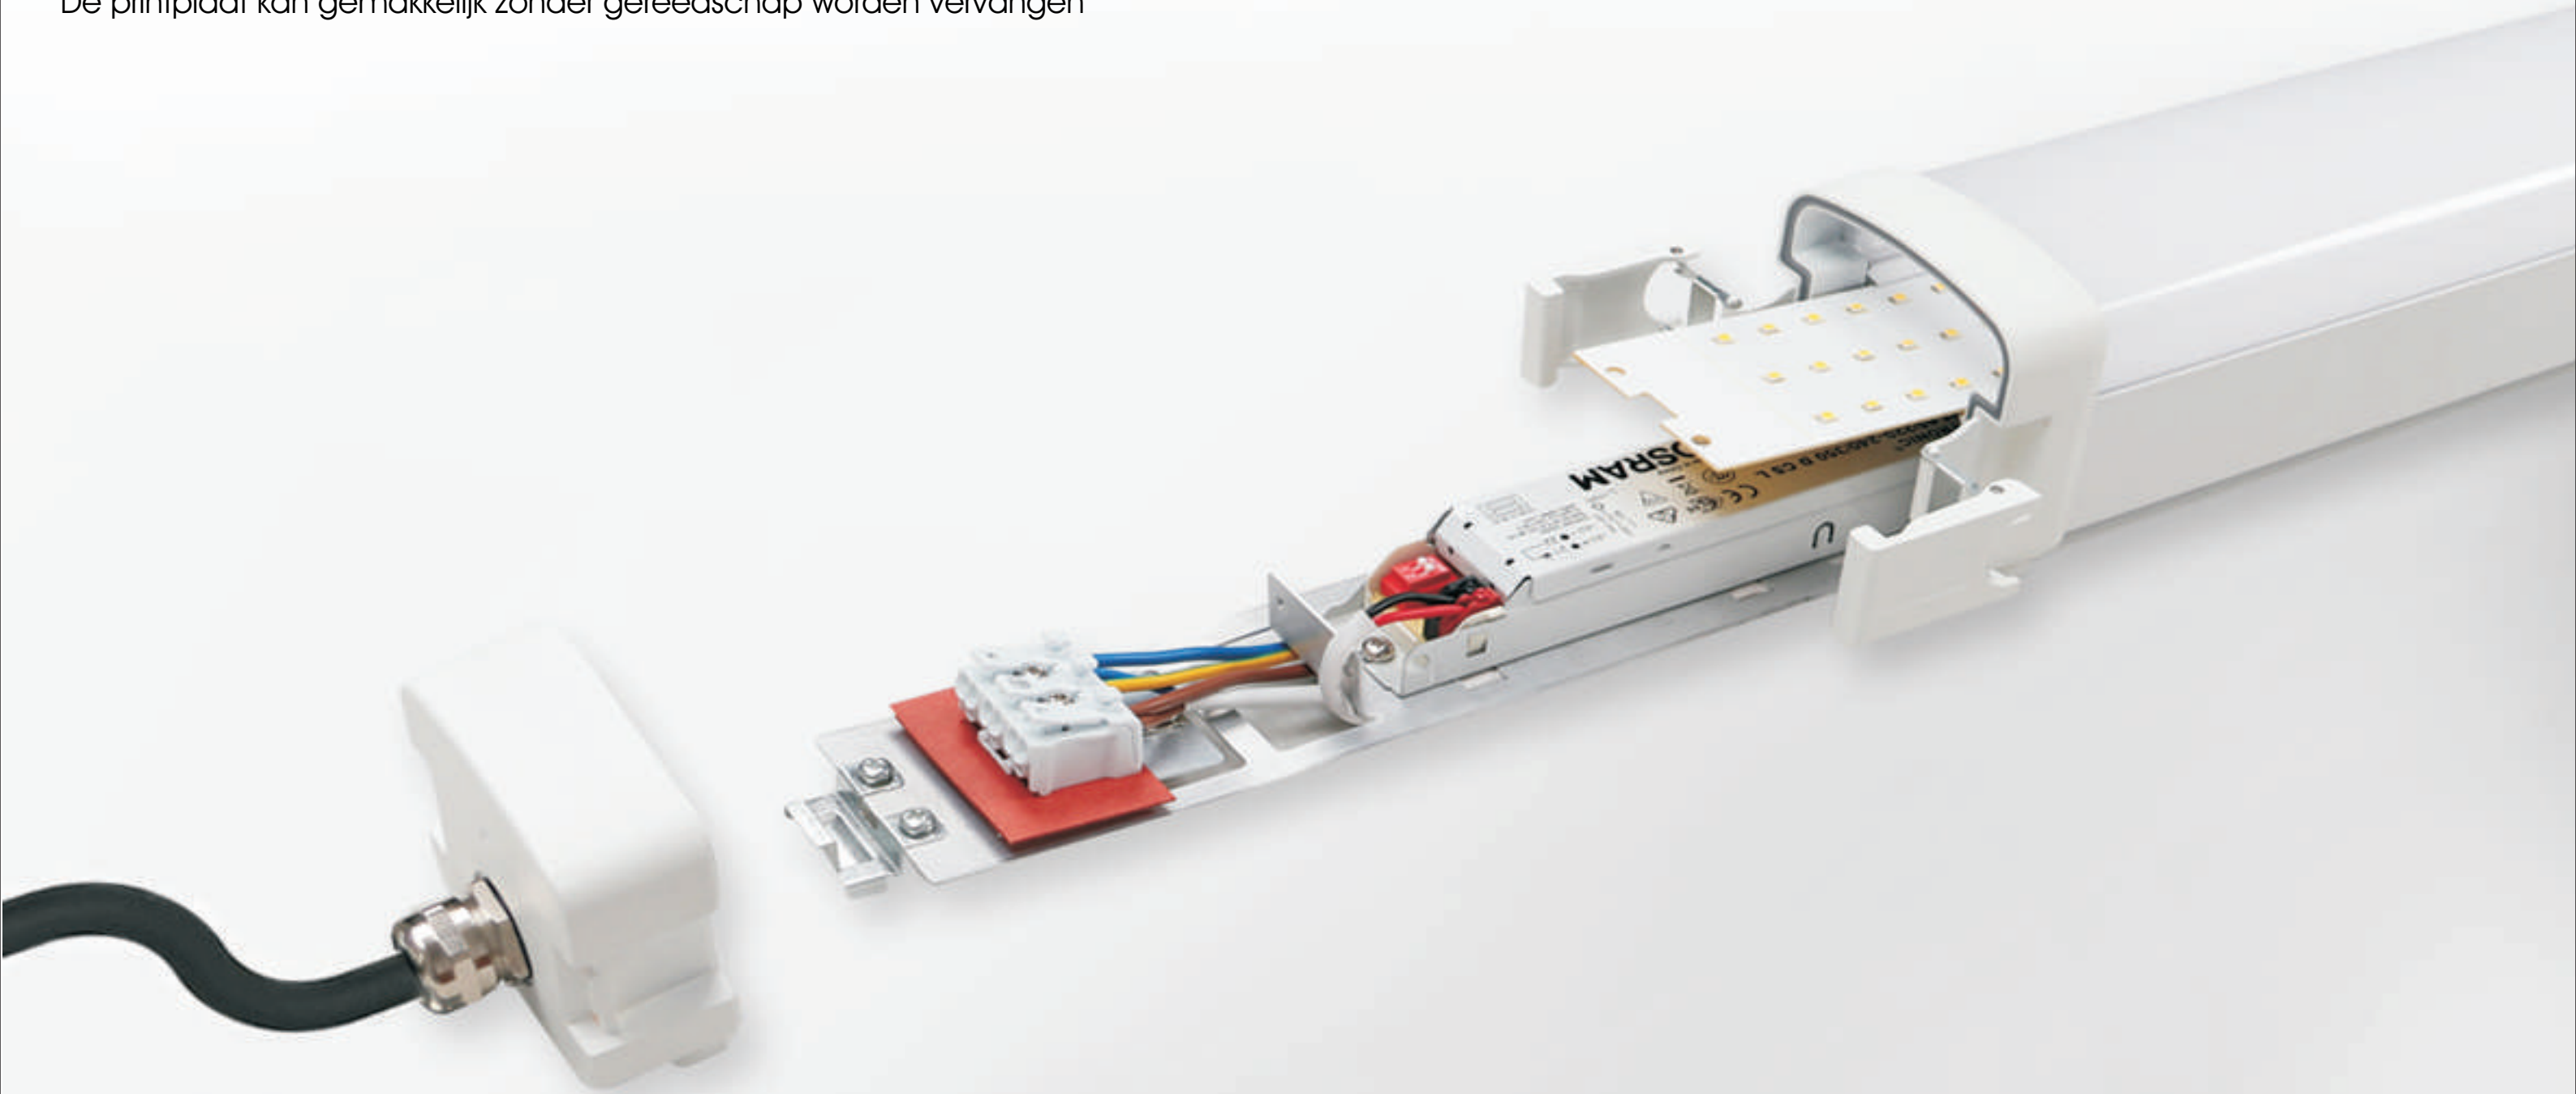



1-10V dimmaar/
DALI dimmaar




Noodverlichting



Bewegingsensor

Verstelbaar door DIP switch design 3 FASE L1/L2/L3 instelbaar op de driver

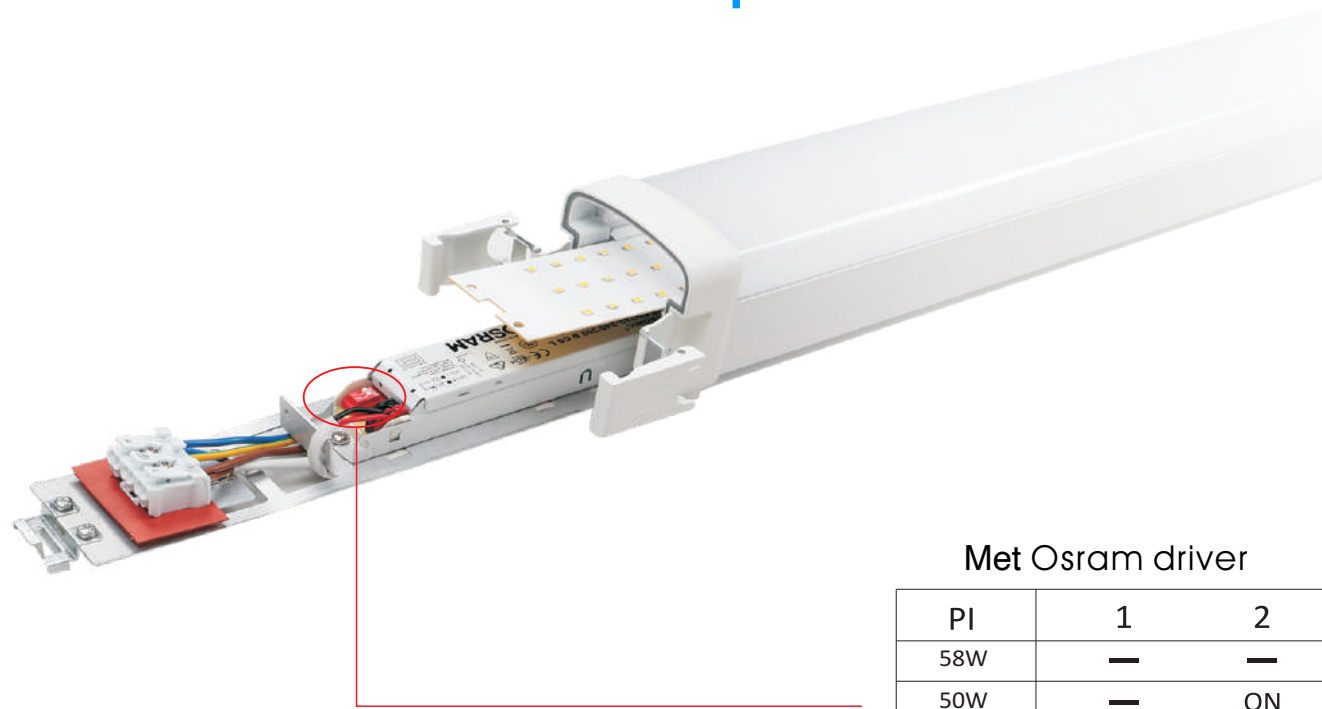

Met Osram driver

PI	1	2
58W	—	—
50W	—	ON
42W	ON	—
33W	ON	ON



75W driver




Met 75W driver

PI	1	2	3
75W	—	—	—
65W	ON	—	—
55W	—	ON	—
45W	ON	ON	—
40W	—	—	ON
35W	ON	—	ON
30W	—	ON	ON
25W	ON	ON	ON


Verschillende wattages. Het is heel eenvoudig om het vermogensbereik te selecteren door de DP-schakelaar in te stellen




PARAMETERS

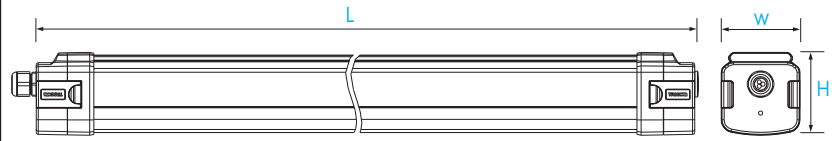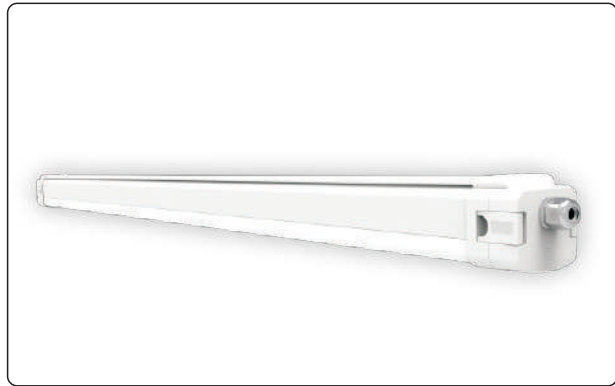



Model	Afmeting	Power	Stralingshoek	Lumen /Watt	L	B	H
T06A32P/D/E/MS 30	0.6m	12-32W	30°	150lm/w	683	76	80
T06A62P/D/E/MS 30	1.2m	21-62W	30°	150lm/w	1253	76	80
T06A47P/D/E/MS 30	1.2m	27-47W	30°	150lm/w	1253	76	80
T06A75P/D/E/MS 30	1.5m	25-75W	30°	150lm/w	1540	76	80
T06A58P/D/E/MS 30	1.5m	33-58W	30°	150lm/w	1540	76	80




Model	Afmeting	Power	Stralingshoek	Lumen /Watt	L	B	H
T06A32P/D/E/MS 60	0.6m	12-32W	60°	150lm/w	683	76	80
T06A62P/D/E/MS 60	1.2m	21-62W	60°	150lm/w	1253	76	80
T06A47P/D/E/MS 60	1.2m	27-47W	60°	150lm/w	1253	76	80
T06A75P/D/E/MS 60	1.5m	25-75W	60°	150lm/w	1540	76	80
T06A58P/D/E/MS 60	1.5m	33-58W	60°	150lm/w	1540	76	80




Model	Afmeting	Power	Stralingshoek	Lumen /Watt	L	B	H
T06A32P/D/E/MS 90	0.6m	12-32W	90°	150lm/w	683	76	80
T06A62P/D/E/MS 90	1.2m	21-62W	90°	150lm/w	1253	76	80
T06A47P/D/E/MS 90	1.2m	27-47W	90°	150lm/w	1253	76	80
T06A75P/D/E/MS 90	1.5m	25-75W	90°	150lm/w	1540	76	80
T06A58P/D/E/MS 90	1.5m	33-58W	90°	150lm/w	1540	76	80

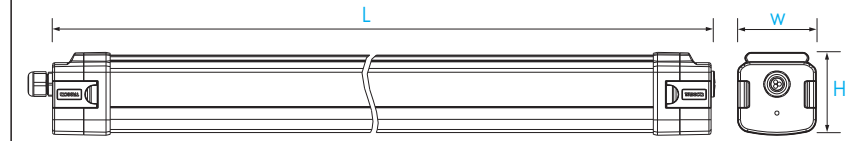

Model	Afmeting	Power	Stralingshoek	Lumen /Watt	L	B	H
T06A35P/D/E/MS 120	0.6m	13-35W	120°	150lm/w	683	76	80
T06A62P/D/E/MS 120	1.2m	21-62W	120°	150lm/w	1253	76	80
T06A47P/D/E/MS 120	1.2m	27-47W	120°	150lm/w	1253	76	80
T06A71P/D/E/MS 120	1.5m	26-71W	120°	150lm/w	1540	76	80
T06A58P/D/E/MS 120	1.5m	33-58W	120°	150lm/w	1540	76	80



Model	Afmeting	Power	Stralingshoek	Lumen /Watt	L	B	H
T06A32P/D/E/MS SA	0.6m	12-32W	SA25°	150lm/w	683	76	80
T06A62P/D/E/MS SA	1.2m	21-62W	SA25°	150lm/w	1253	76	80
T06A47P/D/E/MS SA	1.2m	27-47W	SA25°	150lm/w	1253	76	80
T06A75P/D/E/MS SA	1.5m	25-75W	SA25°	150lm/w	1540	76	80
T06A58P/D/E/MS SA	1.5m	33-58W	SA25°	150lm/w	1540	76	80




Model	Afmeting	Power	Stralingshoek	Lumen /Watt	L	B	H
T06A32P/D/E/MS DA	0.6m	12-32W	DA25°	150lm/w	683	76	80
T06A62P/D/E/MS DA	1.2m	21-62W	DA25°	150lm/w	1253	76	80
T06A47P/D/E/MS DA	1.2m	27-47W	DA25°	150lm/w	1253	76	80
T06A75P/D/E/MS DA	1.5m	25-75W	DA25°	150lm/w	1540	76	80
T06A58P/D/E/MS DA	1.5m	33-58W	DA25°	150lm/w	1540	76	80

ACCESSOIRES


Clips voor plafond montage

Model No: DMA001
kits Size :53*36*15mm
Thickness : 0.5mm spring steel



Stalen kabelophanging

Model No: DMA002
Steel cable suspension kits
length: 2 meter



Ketting suspensie

Model No: DMA003
Chain suspension kits
length: 2 meter



Wartel

Model No: DMA012S
IP 67 Waterproof joint
Material: Iron nickel plating



Wartel

Model No: DMA012
IP 67 Waterproof joint
Material: PC



Reduceerventiel

Model No: DMA015
For keeping internal and external
pressure balance
Material: PC



Verstelbare hoeksteun

Model No: DMA001ADP
For wall mounted
Material: Steel

